
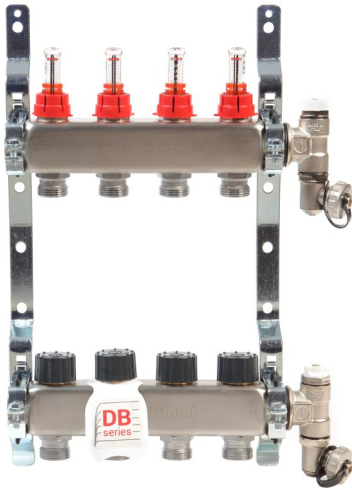


Heatsystem Golvvärmefördelare Rostfri



Beskrivning

Heatsystem GVF är tillverkad i mässing. Värmekretsfordelaren finns i utförande från 2 till 12st golvvärmekretsar och levereras monterad på väggkonsol. Den övre fördelarstammen (tillopp/flow) är försedd med flödesindikatorer. Injustering av respektive kretsflöde utförs på tilloppsstammens integrerade injusteringsventiler.

Den nedre fördelarstammen (retur/return) har handmanöverdon för avstängning av respektive slinga. Två ändstycken med manuell avluftare samt påfyllnings- och avtappningsventil, finns bipackade.

Förutsättningen för en god funktion av golvvärmesystemet är väderstyrd reglering av framledningstemperaturen samt en väl genomförd och dokumenterad injusteringsreglering av primär- och slingflöden

Fram- och returledning ska vid värmekretsfordelaren vara försedda med avstängningsventil. Beträffande returledningen, se instruktioner under injusteringsventil

Vid anläggning med två eller fler värmekretsfordelare eller vid inkoppling till blandade system, bör samtliga returledningar vara försedda med injusteringsventil.

Detta för att totalflödet till respektive fördelare ska kunna injusteras. Injusteringsventilen kan monteras vid fördelaren alternativt vid värmekällan om det finns separata returledningar från respektive fördelare


För röranslutning mot Heatsystem GVF Rostfri finns klämringskopplingar för golvvärmerör och PAL för dimension 12, 16, 20 mm.

Heatsystem Golvvärmefördelare Rostfri



Materialåtgång/ Tekniskdata

- GVF 2-kretsar, Artnr:1024
- GVF 3-kretsar, Artnr:1025
- GVF 4-kretsar, Artnr:1026
- GVF 5-kretsar, Artnr:1027
- GVF 6-kretsar, Artnr:1028
- GVF 7-kretsar, Artnr:1029
- GVF 8-kretsar, Artnr:1030
- GVF 9-kretsar, Artnr:1031
- GVF 10-kretsar, Artnr:1032
- GVF 11-kretsar, Artnr:1033
- GVF 12-kretsar, Artnr:1034

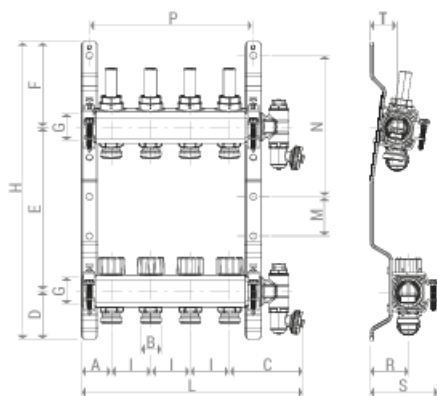

OUTLETS	G x B	A	C	D	E	F	H	I	L	M	N	P	R	S	T
2									190			110			
3									240			160			
4									290			210			
5									340			260			
6									390			310			
7	1"F x 3/4"E	38	102	61	209	109	379	50	440	50	197	360	49	86	35
8									490			410			
9									540			460			
10									590			510			
11									640			560			
12									690			610			