


Heatsystem Golvvärmefördelare



Beskrivning

Heatsystem GVF är tillverkad i mässing. Värmekretsfordelaren finns i utförande från 2 till 12st golvvärmekretsar och levereras monterad på väggkonsol. Den övre fördelarstammen (tillopp/flow) är försedd med flödesindikatorer. Injustering av respektive kretsflöde utförs på tilloppsstammens integrerade injusteringsventiler.

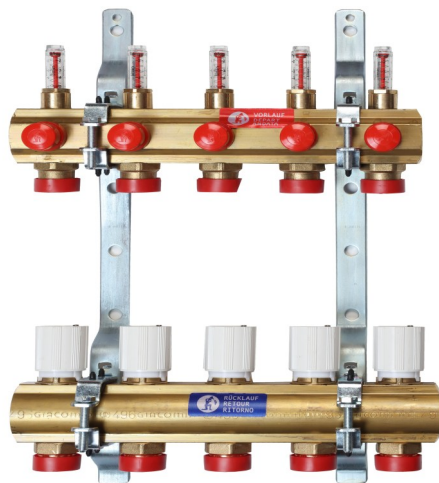

Den nedre fördelarstammen (retur/return) har handmanöverdon för avstängning av respektive slinga. Två ändstycken med manuell avluftare samt påfyllnings- och avtappningsventil, finns bipackade. Dessutom ingår nyckel för injustering.

Förutsättningen för en god funktion av golvvärmesystemet är väderstyrd reglering av framledningstemperaturen samt en väl genomförd och dokumenterad injustering av primär- och slingflöden

Fram- och returledning ska vid värmekretsfordelaren vara försedda med avstängningsventil. Beträffande returledning, se instruktioner under injusteringsventil

Vid anläggning med tre eller fler värmekretsfordelare, bör samtliga returledningar vara försedda med injusteringsventil.


Detta för att totalflödet till respektive fördelare ska kunna injusteras. Injusteringsventilen kan monteras vid returen på fördelaren alternativt vid värmekällan om det finns separata returledningar från respektive fördelare.

För röranslutning mot Heatsystem GVF finns klämringskopplingar för golvvärmerör och PAL för dimension 12, 16, 20 mm.

Materialåtgång/ Tekniskdata

- GVF 2-kretsar, Artnr:1001
- GVF 3-kretsar, Artnr:1002
- GVF 4-kretsar, Artnr:1003
- GVF 5-kretsar, Artnr:1004
- GVF 6-kretsar, Artnr:1005
- GVF 12-kretsar, Artnr:1011
- GVF 7-kretsar, Artnr:1006
- GVF 8-kretsar, Artnr:1007
- GVF 9-kretsar, Artnr:1008
- GVF 10-kretsar, Artnr:1009
- GVF 11-kretsar, Artnr:1010

A	C	D	E	F	H	I	M	N	O	Q	R
24	24	62	208	108	378	50	50	179	49	86	83

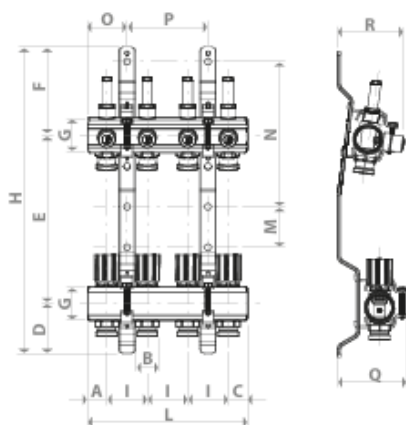

OUTLETS	P	L
2	-	98
3	50	148
4	100	198
5	150	248
6	200	298
7	250	348
8	300	398
9	350	448
10	400	498
11	450	548
12	500	598
2	-	98
3	50	148
4	100	198
5	150	248
6	200	298
7	250	348
8	300	398
9	350	448
10	400	498
11	450	548
12	500	598