

## Heatsystem Trådbunden Termostat



### Beskrivning

Tack vare den minimalistiska designen kombineras termostaten Icon2™ / 24V RT harmoniskt i alla interiörer och är nästan osynlig när displayen inte är aktiv. Termoregulator är ansluten direkt till kraftledningen, vilket förenklar installationen. Termostaten Icon2™ / 24V RT är kompatibel med både Icon™ 24V Master Controller och Icon2™ Main Controller. Observera att FW-uppdateringsfunktionen endast är tillgänglig i kombination med Icon2™ Main Controller. Funktionsegenskaper för termostater Icon2™ / 24V RT:


#### Termostaten erbjuder följande funktioner

- Touch-gränssnitt
- Golvgivare (tillbehör)
- UV-beständig, plast blir inte gul med tiden
- Temperaturbegränsning (4 °C till 35 °C)
- Möjlighet att stänga av kylning för ett visst rum
- Möjlighet att styra två olika värmeanordningar (till exempel radiatorer och golvvärme i samma

### Materialåtgång/ Tekniskdata


- Artnr: 3018124

# Heatsystem Trådbunden Termostat



## Tekniska egenskaper

|                                                     |                                                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Styrenhetens syfte                                  | Rumstermostat för styrning av rumtemperatur      |
| Omgivningstemperaturområde, kontinuerlig användning | 0 °C till + 40 °C                                |
| Kapsling (IP-klass)                                 | IP 21                                            |
| Strömförsörjning                                    | 24 V DC                                          |
| Uppfyller kraven i följande direktiv:               | EMC, RoHS, WEEE                                  |
| Skyddsklass                                         | Klass III                                        |
| Utvändig givare                                     | NTC-typ, 47 k vid 25 °C (tillval, 088U1110)      |
| Typ                                                 | Elektronisk termostat med touch-gränssnitt       |
| Användargränssnitt                                  | Kapacitiv pekskärm med genomlysning              |
| Skärmtyp                                            | Hybrid: enstaka röda lysdioder och segmenter     |
| Skärmfunktioner                                     | Stängs av efter 10 sekunder när den inte används |
| Temperaturområde, lagring och transport             | -20 °C till +65 °C                               |
| Controller Typ                                      | Justerbar med pulsbreddsmodulering               |
| Individuella termostaters förbrukning i vänteläge   | 0,2 W                                            |
| Golvgivare (valfritt)                               | NTC-typ, 47 k 3 m, IP 68                         |
| Hölmateriell Grådelar:                              | Vitdelar: PC ASA<br>Grådelar: PC, 10% glas       |
| Klass ErP                                           | ErP<br>class 4 (2%)                              |
| Färg                                                | Vit RAL9010 / Mörkgrå RAL7024                    |

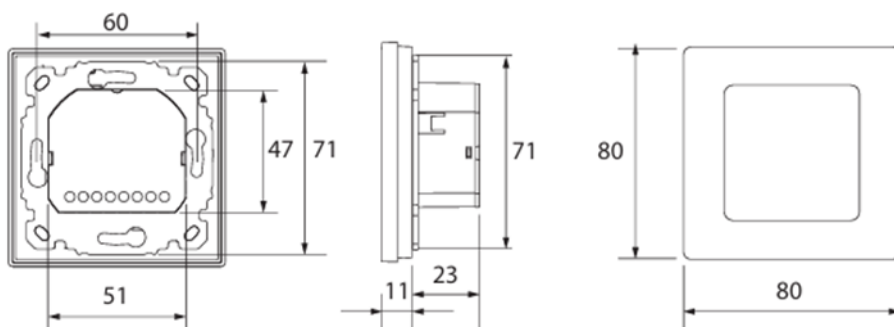

| Menu |                       |           |
|------|-----------------------|-----------|
| ME.1 | Min. 5°C              | Max. 35°C |
| ME.2 | Product ID / Version  |           |
| ME.3 | Link Test             |           |
| ME.4 | CO <sub>2</sub> FL dU |           |
| ME.5 | Min. 18°C             | Max. 25°C |
| ME.6 | Reference Room        |           |
| ME.7 | Cooling ON/OFF        |           |

